




LASTBÄRARE



Batteridrivnen lastbärare

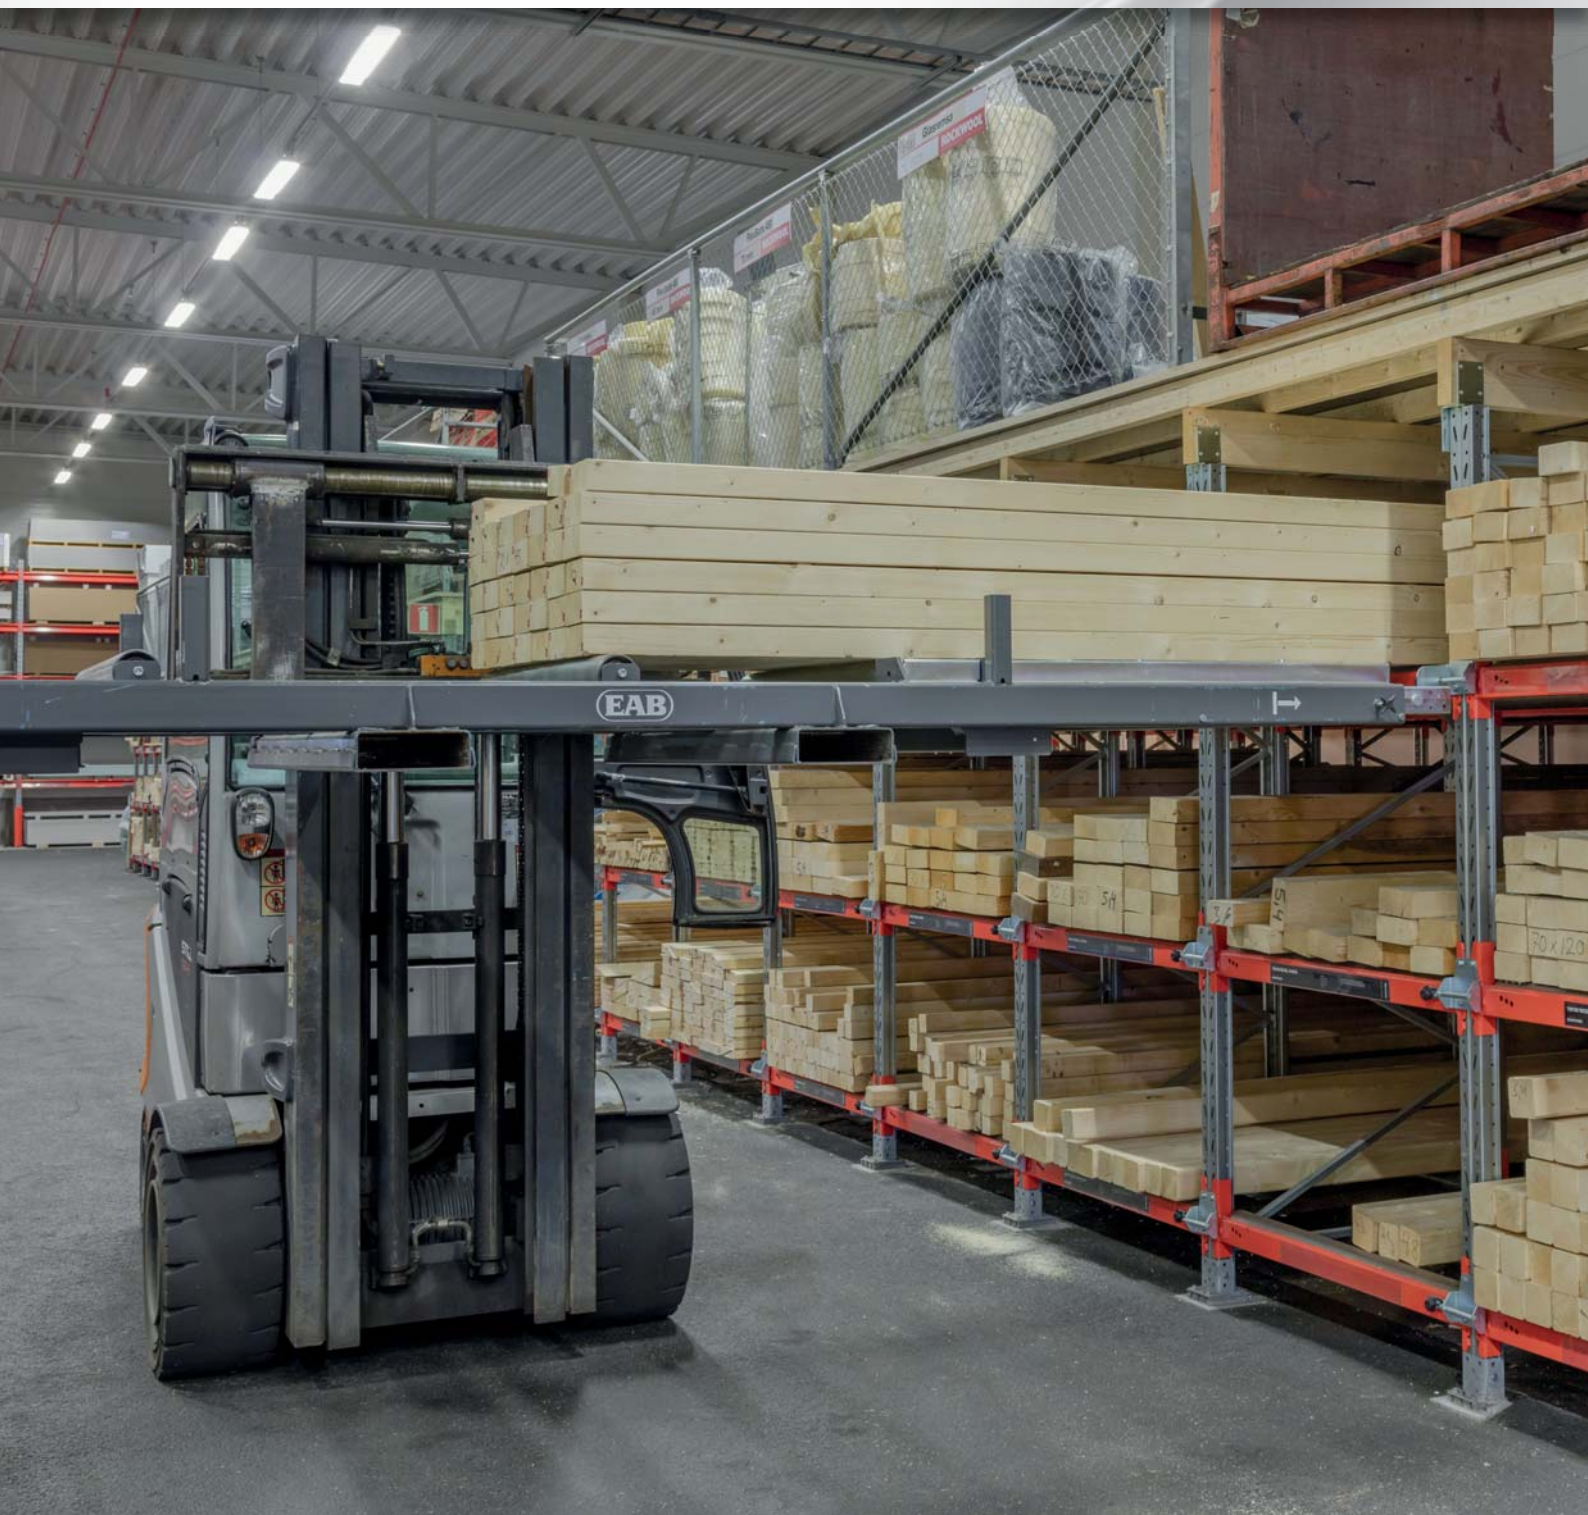

Stopp i bakkant på lastbäraren



Hakar i framkant på lastbäraren



Manöverpanel och batterikassett

Manuell lastbärare



Stopp i bakkant på lastbäraren



Hakar i framkant på lastbäraren



Drivpaket på lastbäraren som underlättar inlastningen

I EAB Lagerinredningar ingår: Pallställ, Djupstapling, Maxipacker, Rullbanor, Utdragsenhet, Grenställ, Virkeställ, Listställ, Hyllställ, Plastlådor, Påkörningsskydd och Arbetsplatsutrustning.



LAGERINREDNINGAR PORTAR STÅLBYGGNADER
333 33 SMÅLANDSSTENAR
TEL 0371-340 00 www.eab.se
SUNDSVALL: TEL 060-810 00

Fakta

EAB Lastbärare för inlastning av virkespaket

För att förenkla inlastning av virkespaketen i ett virkeställ används en lastbärare som hanteras av en truck. Virkespaketen placeras på rullar på lastbäraren som därefter lyfts på plats med hjälp av trucken. Lastbäraren har utdragbara stödarmar som krokas fast i stället för att förhindra tippning och i bakkant finns även ett stopp för att få en säker hantering.

Den Batteridrivna lastbäraren skjuter automatiskt in virkespaketen i stället och manövrering sker enkelt med hjälp av en radiosändare.

Används den Manuella lastbäraren så skjuts virkespaketen enkelt in för hand i stället. Som tillbehör till den Manuella lastbäraren finns ett drivpaket för att underlätta inlastningen av paketen.

TEKNISK DATA

Batteridrivnen Lastbärare

Längd min inkl. stödarmar:	4280 mm
Längd max inkl. stödarmar:	6360 mm
Bredd:	1500 mm
Vikt:	500 kg
Rullar antal:	6 st
Rullar längd:	1158 mm
Gaffeltunnel bredd x höjd:	inv 210x70 mm
Avstånd gaffeltunnlar:	c/c 900 mm
Virkespaket max längd:	6000 mm
Virkespaket max vikt:	3000 kg
Motortyp:	Elektrisk batteri
Batterityp:	Gele-syra blybatteri
Batterikapacitet:	24V/50Ah
Vikt batteri:	24 kg
Radiosändare frekvens:	870 MHz
Ytbehandling:	Lackeras grå

Manuell Lastbärare

Längd min inkl. stödarmar:	3850 mm
Längd max inkl. stödarmar:	5900 mm
Bredd:	1500 mm
Vikt:	386 kg
Rullar antal:	8 st
Rullar längd:	1178 mm
Gaffeltunnel bredd x höjd:	inv 210x70 mm
Avstånd gaffeltunnlar:	c/c 900 mm
Virkespaket max längd:	5400 mm
Virkespaket max vikt:	3000 kg
Ytbehandling:	Lackeras blå



2006/42/EC