




LIGHT ARM



Fakta

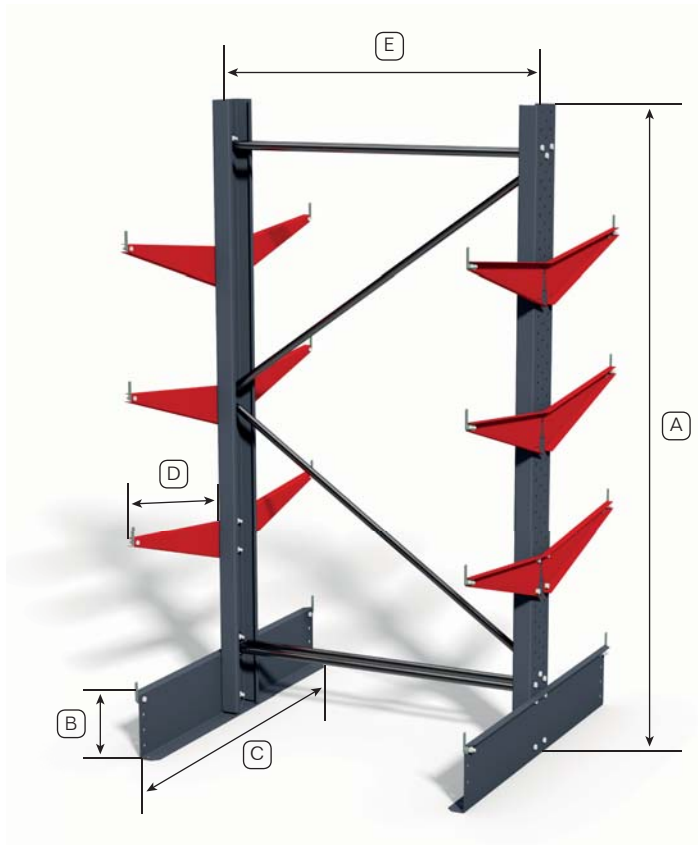

EABs grenställ för lagring av lättare långgods. Enkelsidigt eller dubbelsidigt.

Säkerhetskrav

EABs grenställ uppfyller alla säkerhetskrav i den nordiska standarden INSTA 253, svensk beeteckning SS 2643, som bl a innehåller anvisningar för materialval, dimensionering, provning, montering och märkning.

Ytbehandling

EABs grenställ lackeras med en slitstark pulverfärg. Standardfärger: mörkgrå pelare, orange armar.

Leveranser

Ställaget levereras komplett med pelare, fötter, armar, stagsektioner samt skruv och mutter. Med hjälp av den medföljande monteringsanvisningen är det enkelt att montera ett EAB grenställ. En tydlig belastningsskylt följer med alla leveranser.



Tekniska data	Light arm
A Pelare, höjd	2000,2500 mm
Pelare, bredd x djup	60 x 150 mm
B Fot, höjd	200 mm
C Dubbelfot, längd	1150 mm
Enkelfot, längd	700 mm
D Arm, längd	500 mm
Arm flyttbar i höjd	50 mm
E Sektion, längd	800, 1100, 1250, 1500 mm
Armstopp, höjd	45 mm
Belastning per arm	150 kg
Belastning per pelare o sida	750 kg

I EAB Lagerinredningar ingår: Pallställ, Djupstapling, Maxipacker, Rullbanor, Utdragsenhet, Grenställ, Virkeställ, Listställ, Hyllställ, Plastlådor, Påkörningsskydd och Arbetsplatsutrustning.



LAGERINREDNINGAR I PORTAR I STÅLBYGGNADER
333 33 SMÅLANDSSTENAR
TEL 0371-340 00 www.eab.se
SUNDSVALL: TEL 060-810 00

LOG+PLUS

- + Brett sortiment av standardprodukter
- + 5 års garanti
- + Idé, projektledning, konstruktion och montage
- + Beprövade produkter
- + En projektledare = en kontaktperson genom hela projektet
- + Produktion och produktutveckling på samma ställe
- + Närheten till och gedigen kunskap kring Stålkonstruktioner (värdefull know-how i många lagerinredningsprojekt)
- + Alla rätt i tid. Vi ställer alla nödvändiga frågor innan offert för att undvika onödiga merkostnader
- + Egen test- och provavdelning
- + Längsiktighet i företaget och i kundrelationer