



# TERMOFÖNSTER



# Fakta

## Mått

Tillverkas efter måttbeställning.

Antal luft enligt önskemål.

Max glasyta 1,2 kvm. Max längd 6 m.

## Material

- Karm och spröjs av varmförzinkade stålårsprofiler.
- Isolerprofil av ABS, zinkgrå kulör.
- Invändig och utvändig glansningslist av natureloxerad aluminium.
- M16 karmhylsa för montage i vägg alt plåtvinkel.
- Lämplig montageskruv  $\varnothing$  7,5 typ Hilti alternativt Tema karmskruv (ingår ej).

## Glasning

Glasas på fabrik med isolerruta D4-18 och U-värde 1,1.

## Ytbehandling


Varmförzinkade stålårsprofiler.

## Tillval, plåtbeklädnad

Utsidan bekläds med lackerad plåtprofil (se separat kulörprogram).

## EAB Det Håller

Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår noggrannhet och vårt kvalitetstänkande finns med i allt från materialval till tillverkning, leverans och montage. Hållbarheten inkluderar även de relationer vi har till våra kunder, leverantörer och medarbetare.

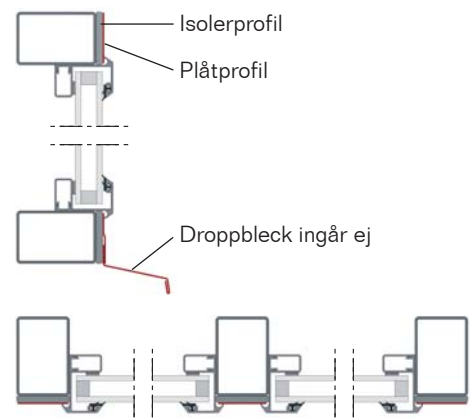

Insida



Utsida med plåtbeklädnad



Infästning karmhylsa



Infästning plåtvinkel

I EAB Portar ingår: Vikportar, Termoportar, Slagportar/-dörrar, Säkerhetsdörrar, Branddörrar, Brandfönster, Termofönster, Entrépartier/Glaspartier, Maskinskyddsportar och Skjutportar.



LAGERINREDNINGAR I PORTAR I STÅLBYGGNADER

333 33 SMÅLANDSSTENAR

TEL 0371-340 00 [www.eab.se](http://www.eab.se)

SUNDSVALL: TEL 060-810 00

